



Модуль управління Tervix Pro Line RF 433 MHz receiver

Арт. № 432721 - вкл./викл.

Увага!

Модуль управління працює під напругою мережі 230 В, 50/60 Гц. Ця напруга може призвести до серйозних травм або смерті. Роботи по електричному підключенню повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Зміни та модифікації виробу заборонені з міркувань безпеки.

Опис



Модуль управління Tervix Pro Line RF receiver призначений для вкл./викл. як LED, так і звичайних (галогенні) освітлювальних та інших приладів. Модуль управління працює у парі з безпроводним вимикачем Tervix Pro Line RF Switch. Також можна підключити звичайний класичний вимикач.

Працює по протоколу WiFi (2,4 ГГц) + радіо сигнал (RF) на частоті 433МГц. Розроблений для роботи з додатком Tervix.


Принцип роботи

Принцип роботи - модуль управління постійно знаходиться підключеним до живлення 220В. На вихід модуля підключається освітлювальний чи інший прилад також можна підключити класичний вимикач.

При отриманні сигналу від безпроводного вимикача або через додаток Tervix або голосом через Google чи Alexa або за допомогою класичного вимикача він вмикає / вимикає прилад (лампочку, стрічку чи ін.). В додатку можна встановити час вкл./викл., поставити зворотній таймер вкл./викл.

Увага! до модулю можна одночасно підключити 2 лінії (пристрої) освітлення.

Схема електричного підключення

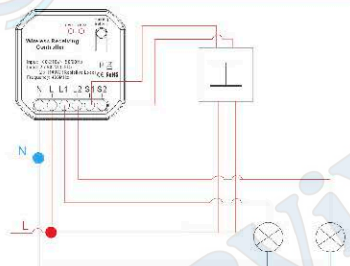

Підключення до додатку


Перед першим використанням модуля управління необхідно підключити його до WiFi.

Увага! Підтримується тільки WiFi 2.4 ГГц. Для встановлення зв'язку між вимикачем та смартфоном, зробіть наступне.

Крок 1. Відскануйте QR-код, скачайте та встановіть додаток Tervix. Або знайдіть та встановіть додаток Tervix в Apple Store (для iOS пристроїв) або в Google Play (для Android пристроїв).

Крок 2. Реєстрація облікового запису. Відкрийте додаток Tervix. Побачите сторінку реєстрації. Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності.

Після реєстрації в додатку натисніть «+» у верхньому правому куті та виберіть «Електрика» далі «Модуль WiFi».



Індикатор на модулі управління повинен швидко блимати. Якщо це не так, то на модулі управління натисніть кнопку «Під'єднання», та утримуйте її не менше 10 сек. Індикатор повинен спочатку блимати повільно, потім швидко, а потім просто горіти - відпустити кнопку. Через 3 сек. індикатор повинен почати швидко блимати (2 рази/сек) - це режим під'єднання до мережі WiFi. Далі в додатку натиснути підтвердження, що індикатор модуля блимає. Відбудеться автоматичне з'єднання модуля з вашою мережею WiFi. Це може зайняти до 120 сек. Модуль управління під'єднаний.



Застосування

Один модуль управління може використовуватися одночасно для двох ліній чи освітлювальних приладів. Також можна використовувати лише одну лінію підключення.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Технічні характеристики

Виробник	бренд Tervix
Тип	вкл./викл., 2 клав.
Безпроводний стандарт	WiFi (2,4ГГц) + RF (433 МГц)
Напруга	110-240В, 50/60Гц
Робоча темп.	-10...+50°C
Максимальне навантаження	2*500 Вт (LED), 2*1100 Вт
Радіус дії	25 м (в приміщенні)
Захист	IP 20
Додаток	Tervix
Розмір	44 x 44 x 22 мм

Обслуговування

Модуль управління не потребує обслуговування