


Розподільча гребінка Tervix без витратомірів, з ручними регуляторами

Опис

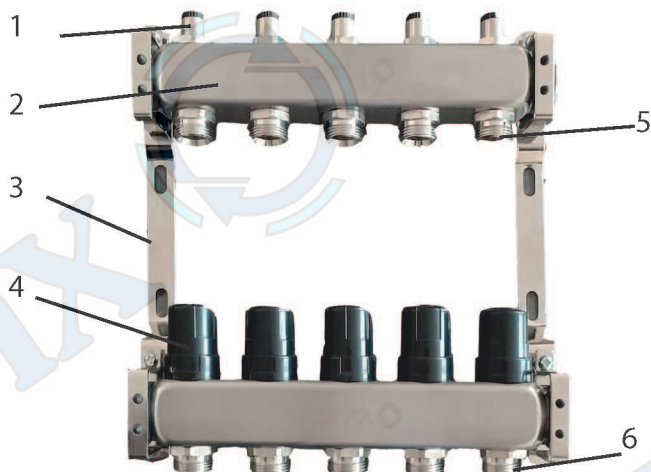

1. Клапани вхідного потоку
 2. Розподільча балка
 3. Настінний кронштейн для кріплення розподільчих балок
 4. Ручний 2-х ходовий регулятор потоку
 5. Під'єднання «євроконус» 3/4" (верхній)
 6. Під'єднання «євроконус» 3/4" (нижній)
- Гребінки Tervix є у виконанні для підключення від 2 до 12 контурів

Застосування


Для організації підлогового обігріву будинків та квартир.

Експлуатація

Для регулювання потоку на подачі, повне закриття / відкриття контуру:

1. За допомогою шестигранного ключа відкрутити чорний пластиковий ковпачок
2. За допомогою шестигранного ключа повернути шток клапану у напрямку відкриття клапану (проти годинникової стрілки)
3. Виставити необхідний об'єм циркуляції теплоносія
4. Закрутити на місце чорний пластиковий ковпачок


Увага! З заводу всі клапани повністю закриті.

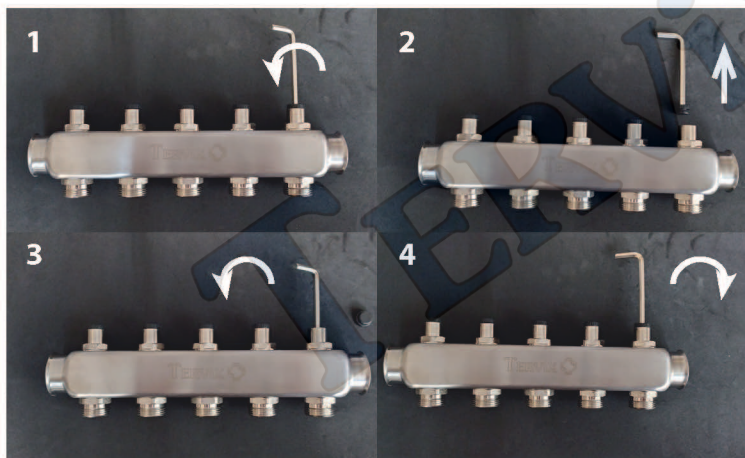

Для регулювання потоку на звороті, повне закриття / відкриття контуру:

1. Поверніть ручний 2-х ходовий регулятор потоку (чорний ковпачок): закрити - за годинниковою стрілкою, відкрити - проти годинникової стрілки.

Увага! З заводу всі клапани з ручними регуляторами повністю відкриті.

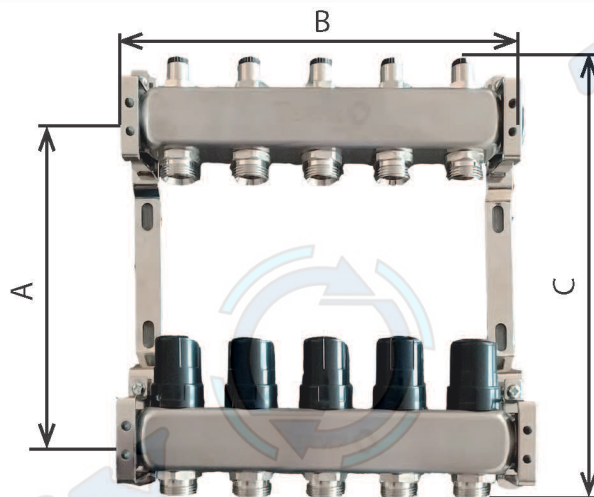

Арт. №	Кількість контурів	A, мм	B, мм	C, мм
501002	2	210	130	300
501003	3	210	180	300
501004	4	210	230	300
501005	5	210	280	300
501006	6	210	330	300
501007	7	210	380	300
501008	8	210	430	300
501009	9	210	480	300
501010	10	210	530	300
501011	11	210	580	300
501012	12	210	630	300

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	для водяної теплої підлоги
Вбудовані витратоміри	ні
Ручне регулювання	так
Матеріал гребінки	нерж. сталь 304
Товщина металу	1,6 мм
Макс. робоча температура	до 90 °C
Макс. допустимий робочий тиск	6 бар
Міжосьова відстань	210 мм
Кількість контурів	2...12
З'єднання гребінки	1"
З'єднання під термопривід	M 30*1,5 мм
Під'єднання труб	3/4" (євроконус)
KVS	3,82 м³/год

Базова комплектація

1. Розподільча балка (2 шт)
2. Ручний регулятор потоку (подача) (від 2 до 12 шт)
3. Ручний регулятор потоку (зворот) (від 2 до 12 шт)
4. Настінний кронштейн (2 шт)
5. Інструкція з експлуатації (1 шт)
6. Шестигранний ключ (1 шт)

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте гребінку та розберіть її. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану гребінку разом з несорттованими побутовими відходами. Гребінка виготовлена з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Увага! Монтаж повинен проводити кваліфікований спеціаліст.