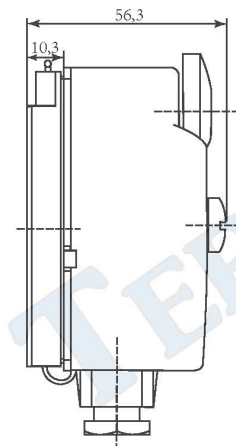
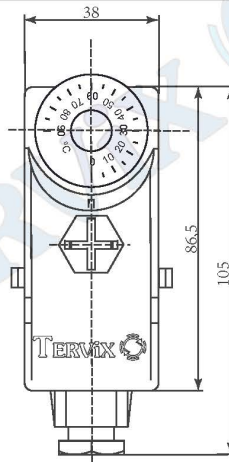
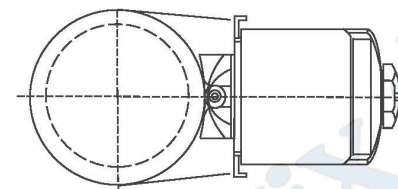




Загальні характеристики

Температурний діапазон	0/90°C
Точність регулювання	5°C
Макс. доп. темп. для елемента регулювання	110°C
Кут повороту регулювальної ручки	270°
Матеріал корпусу	ABS UL94 V0
Матеріал основи термостату	Оцинкована сталь
Ступінь захисту	IP40
Номинальна потужність	16(4)A 250В~ 6(1)A 400В~

**Схема електричного підключення****Електричне підключення**

Відкрийте термостат, знявши ручку з циферблатом (1) і відкрутіть пластиковий гвинт (2). Зніміть кришку корпусу. 4 клеми, які тепер видно, можуть бути підключені наступним чином:

- Клеми C і 1 (нормально відкритий)
Термостат відкривається при підвищенні температури і закривається при зниженні температури. (Наприклад, функція - «Нагріву»)
- Клеми C і 2 (нормально закритий)
Термостат закривається при підвищенні температури і відкривається при зниженні температури. (Наприклад, функція - «Охолодження»)
- Клема $\perp$ - заземлення

Установка має виконуватися тільки професійними монтажниками відповідно до схеми підключення та з дотриманням вимог техніки безпеки