


Розумний подовжувач Tervix Pro **Line WiFi Power Strip** **Арт. № 423421**

1. Опис

Розумний подовжувач призначений для віддаленого управління (за допомогою додатку) різними пристроями шляхом подачі чи відключення напруги. Кожне гніздо окремо або всі разом можна вкл/викл з додатку. Подовжувач постійно знаходиться під напругою і при отриманні команди по WiFi через додаток Tervix, або голосом через Google, він вмикає або вимикає подачу напруги. Подовжувач обладнаний функцією електромоніторингу. Працює по протоколу WiFi (2.4 ГГц). Подовжувач не потребує додаткового контролера та підключається напряму через додаток Tervix.

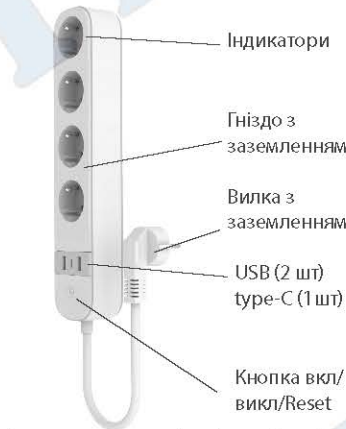

Індикатор в кнопці вкл/викл/Reset:
 - блимає - режим підключення
 - горить - включено (в мережі)
 Інші індикатори:
 - не горить - викл, горить - вкл

2. Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	WiFi подовжувач
Напруга	220 -240В, 50/60Гц
Макс. навант.	16 А / 240 В (3,8 кВт)
USB + type-C	5В, 3А
Робоча темп.	-20...+50°C
Стандарт	WiFi (2.4 ГГц)
Додаток	Tervix
Розмір	295 x 55 x 40 мм
Мат. корпусу	вогнетривкий пластик
Кабель	3 * 1,5 мм ²



3. Принцип роботи

Розумний подовжувач працює від мережі 230В 50/60Гц і підключається в звичайну розетку. При отриманні команди по WiFi через додаток Tervix, або голосом через Google, вмикається або вимикається певне гніздо. Водночас можна вручну включити / виключити всі гнізда (розетки) натиснувши кнопку на корпусі. Через додаток можна:
 - вкл. та викл. весь подовжувач разом
 - вкл. та викл. кожне окреме гніздо та блок з USB
 - програмувати таймери вкл./викл.
 - управляти голосом (Google Assistant)
 - бачити фактичну напругу в мережі
 - бачити фактичне споживання електроенергії та навантаження
 - робити Smart Scene з іншими пристроями та ін.

4. Застосування

- для віддаленого управління електричними приладами за допомогою додатку та голосом (Google)
- для автоматизації управління (Smart Scene)
- для моніторингу споживання електроенергії

5. Монтаж / підключення

Увага!

Роботи по електричному підключенню повинні виконуватися з дотриманням усіх правил безпеки. Зміни та модифікації виробу заборонені з міркувань безпеки. Виключити можливість контакту з водою чи гарячим середовищем. Встановлювати подалі від джерел генерації сильних перешкод (мікрохвильова піч та ін.).

1. Вставте розумний подовжувач у звичайну розетку.
 2. За допомогою смартфона налаштуйте розумний подовжувач (див. розділ 11).
- Подовжувач обладнаний захистом від дітей - від випадкового попадання сторонніх предметів на контакти розеток. Захисна шторка відкривається лише коли на неї тиснуть одночасно в обидва отвори. Також присутній блок з USB портами 5В.



6. Експлуатація

Після налаштування ви зможете:

- з будь-якого місця, де є інтернет-з'єднання, з додатку або голосом вмикати / вимикати електроприлади
- вмикати / вимикати всі розетки кнопкою на корпусі подовжувача
- автоматизувати вмикання / вимикання електроприладів по часі чи по дії (Smart Scene)
- слідкувати за споживанням електроенергії та навантаженням

7. Обслуговування

Розумний подовжувач не потребує обслуговування.



8. Вивід з експлуатації, утилізація

Вимкніть подовжувач. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати подовжувач разом з несортованими побутовими відходами. Розумний подовжувач виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

9. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

10. Комплектація

1. Розумний подовжувач
2. Інструкція

11. WiFi з'єднання

Перед першим використанням розумного подовжувача (далі подовжувача) необхідно сконфігурувати поточний WiFi сигнал з налаштуваннями подовжувача, через смартфон чи планшет. Для встановлення зв'язку між подовжувачем та смартфоном, зробіть наступне.

Крок 1.


Відскануйте QR-код, скачайте та встановіть додаток Tervix.



Або знайдіть та встановіть додаток Tervix в Apple Store (для iOS пристроїв) або в Google Play (для Android пристроїв).

Крок 2. Реєстрація облікового запису

Відкрийте додаток Tervix. Побачите сторінку реєстрації. Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть спосіб реєстрації – E-mail. Введіть номер E-mail та натисніть продовжити. Після чого ви отримаєте код підтвердження на E-mail. Введіть код та встановіть пароль, щоб завершити реєстрацію натисніть «Завершити». Якщо у вас уже є обліковий запис, будь ласка, увійдіть.




Крок 3. Підключення подовжувача до WiFi
Вставте подовжувач в звичайну розетку. Натисніть кнопку на корпусі подовжувача та потримайте її 5-10 сек, поки індикатор не почне блимати.

В додатку Tervix на смартфоні / планшеті натиснути «+» в правому верхньому куті екрана.

Знайти та вибрати подовжувач (Електрика далі Подовжувач WiFi).

Введіть або виберіть назву вашої мережі WiFi, введіть пароль мережі та підтвердіть. Натиснути підтвердження, що індикатор на подовжувачі блимає. Відбудеться автоматичне з'єднання подовжувача з вашою мережею WiFi. Це може зайняти до 120 сек. Подовжувач під'єднаний.

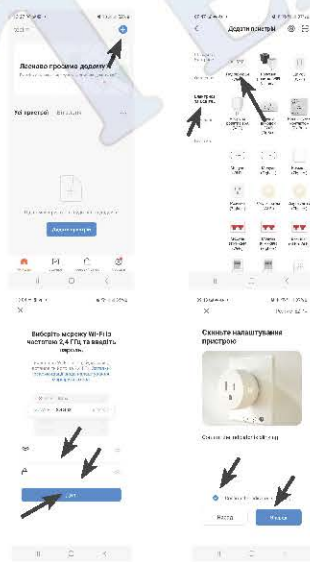

Інтерфейс подовжувача

Після підключення розумного подовжувача, Ви можете

- управляти електропристроями за допомогою додатку
- встановлювати таймер включення / виключення
- встановлювати графік включення / виключення
- бачити поточне та історичне споживання електроенергії, поточну напругу та поточне навантаження
- переіменувати подовжувач та додати його в конкретну кімнату свого будинку
- створювати розумні сценарії та ін.
- надавати доступ для користування членам сім'ї.

Для управління голосом потрібно встановити додаток Google Home та додати Tervix в якості облікового запису. Після чого Ви зможете управляти голосом - вмикати / вимикати розетки на подовжувачі.

12. Вирішення можливих проблем

1. Розумний подовжувач не налаштовується?

а. Переконайтеся, що подовжувач підключений та на нього подається напруга

б. Переконайтеся, що подовжувач та смартфон знаходяться в одній мережі WiFi (2,4 ГГц)

с. Переконайтеся, що є добре інтернет з'єднання

д. Переконайтеся, що пароль, введений у додатку, правильний.

2. Які пристрої можна підключити до подовжувача?

Більшість побутових електричних приладів - лампи, пральна машина, кавоварка, холодильник, чайник тощо.

3. Що станеться, якщо WiFi вимкнеться?

Ви зможете вмикати / вимикати подовжувач за допомогою кнопки на корпусі. А коли WiFi знову з'явиться, то розумний подовжувач автоматично підключиться до вашої мережі WiFi.

4. Що робити, якщо змінилася мережа WiFi або пароль?

Потрібно знову підключити розумний подовжувач до нової мережі WiFi відповідно до розділу 11.

5. Як скинути налаштування подовжувача?

Натисніть кнопку на корпусі розетки та потримайте її 5-10 сек, поки індикатор не почне блимати.